

PRÉSENTATION

- Résolution au format full HD : couleurs réalistes, excellente lisibilité, ces moniteurs sont parfaitement adaptés pour la diffusion de messages.
- Durable et fiable : ces moniteurs sont soumis aux normes les plus rigoureuses pour fonctionner en continu.
- Adaptabilité quel que soit l'environnement grâce à son design fin et léger.
- Fixation sur pivot offrant une installation simple et efficace.
- Usage intensif : 16h/24 – 7j/7.



NORMES

- CEM : EN55022, EN55024, classe A.
- Environnement : ENERGY STAR 5.0 (USA).
- Sécurité : CE EN55022, EN60950-1, EN55024.

ECRANS

	32"	40"	48"	55"
Diagonale en cm	81	101	122	140
Fréquence	60 Hz			
Résolution en pixels	1920 x 1080 (16:9)			
Luminosité en cd/m ²	330	350		
Taux de contraste dynamique	5000 : 1			
Angle de vue (Horizontal/Vertical)	178°/178°			
Couleur d'affichage	16,7 millions			

CONNECTIQUES

	32"	40"	48"	55"
Entrée	VGA, DVI-D, CVBS, Composante, HDMI, Stéréo mini jack, USB			
Sortie	Stéréo mini jack			


FONCTIONNEMENT

	32"	40"	48"	55"
T° de fonctionnement	0°C - 40°C			
Humidité	10 - 80 %			

RÉFÉRENCES

- 935 915..... Moniteur LCD 32"
- 935 916..... Moniteur LCD 40"
- 935 920..... Moniteur LCD 48"
- 935 919..... Moniteur LCD 55"
- 935 954..... Support mural (32", 40", 48")
- 935 955..... Support mural (55")

MONITEUR LCD 32" 40" 48" 55"

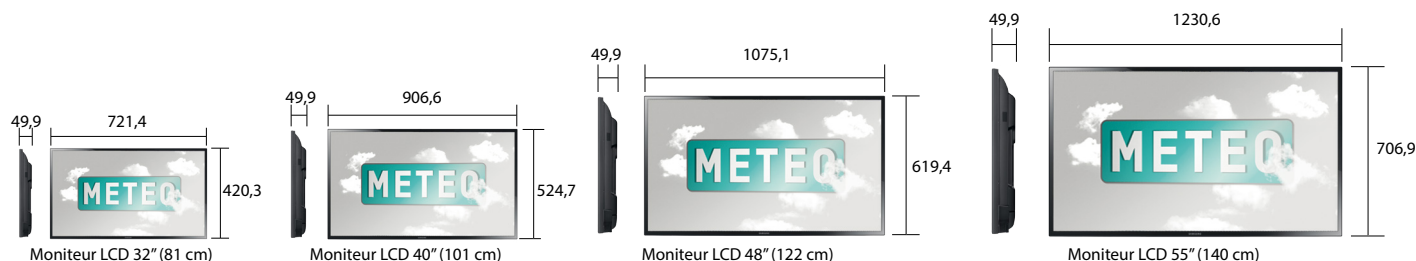

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

		32"	40"	48"	55"
Dimensions en mm (L x H x P)	Moniteur	721,4 x 420,3 x 49,9	906,6 x 524,7 x 49,9	1075,1 x 619,4 x 49,9	1230,6 x 706,9 x 49,9
	Colis	815 x 491 x 132	1012 x 605 x 138	1185 x 715 x 148	1348 x 810 x 148
Poids en kg	Net	4,8	7,5	11,1	15,4
	Avec emballage	5,9	9,1	14	19,4
Montage VESA		200 x 200		400 x 400	

ENERGIE

		32"	40"	48"	55"
Alimentation		110-240VAC (+/-10%), 50/60 Hz			
Consommation électrique	Sous tension (typ.)	70 W	110W	120W	160W
	Sous tension (max.)	77 W	121 W	132 W	176 W
	En veille	< 0,5 W			

ACCESSOIRES INCLUS

Guide de démarrage rapide
Câble d'alimentation
Câble VGA
Télécommande et piles C

Consultez la page produit sur
>> www.bodet-time.com <<

