

BELEUCHTETE KLINGELANLAGE FÜR INNENBEREICH DHF

BESCHREIBUNG

Die Melodys Flash für den Innenbereich blinkt (Programmierung wie für unsere Melodys Klingelanlagen).

- Mit Sigma Hauptuhren für drahtlosen Betrieb kompatibel
- 1 Taste «Test».
- 2 Kontrolllampen :
 - Die LED « ~ » (grün) ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
 - Die LED « Ψ » (grün/orange/rot) bedeutet, daß Melodys Flash konfiguriert ist.
- 4 Helligkeitseinstellungen.
- 2 Modus : Modus« Klasse » oder Modus « Notstand».



NORMEN

- Relevante Normen: EN 55022 - EN 55024 - EN 60950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

EMPFEHLUNGEN

- Die Melodys Flash für den Innenbereich soll in den folgenden Orten installiert werden:
 - Im Gesichtsfeld der Menschen.
 - In jedem Raum, wo es Leute gibt.
 - Nicht in der Nähe von einer Lichtquelle für einen besseren Kontrast.

MECHANISCHE DATEN



- **Gehäuse**..... Transparentes Polycarbonat-Gehäuse.
- **Befestigung**..... Wand- oder Deckemontage.
- **Schutzart**..... IP 30, IK 02.
- **Abmessungen**..... L157 x B93 x T53 mm.
- **Gewicht**..... 430 g.
- **Kabeleingänge**..... 2 x 2,5² für Hülle von \varnothing 10 mm Max.
- **Betriebstemperatur**..... 0 bis +50°C.

ELEKTRISCHE DATEN

- **Stromversorgung**..... 100-240VAC - 50/60Hz.
- **Verbrauch**..... 100-240VAC ; 120-50mA.
- **Helligkeit**..... 60 candela/m².
- **Elektrische Schutzklasse**..... Klasse II.
- **Stromklemme**..... 2 Klemmen N (neutral) und L (Phase) von 0,5² bis 2,5².

REFERENZNUMMER

- **907 595**..... Beleuchtete Klingelanlage für Innenbereich - 100-240VAC

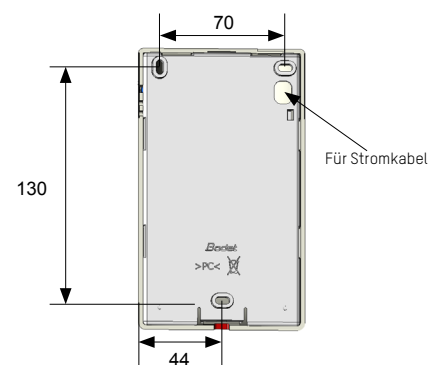

Abmessungen in mm

