

DESCRIPCIÓN

- Altavoz amplificado de interior para avisos programados y procedimientos de Seguridad y Emergencia.
- Compatible con el reloj patrón Mic Sigma por cable o en modo DHF.
- 16 melodías pre-grabadas almacenadas en la memoria interna del producto y/o en una tarjeta SD.
- 2 LED informan acerca del funcionamiento del carillón :
 - LED «~» indica alimentación eléctrica.
 - LED «Ψ» se utiliza cuando la comunicación con el reloj patrón es en modo DHF.
- El volumen se puede ajustar en cada dispositivo y para cada melodía.



NORMAS

- Normas aplicables: EN 55022 - EN 55024 - EN 60 950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Melodías**..... Melodías digitales y mensajes confinamiento almacenados en la memoria o tarjeta SD (16 melodías).
- **Amplificador**..... Integrado con ajuste de volumen.
- **Reproduce archivos en formato audio...** MP3.
- **SD CARD*** SD o SDHC, 32 Gb máximo.
- **Duración de la melodía**..... De acuerdo a la grabación.
- **Visualización**..... Muestra el número de la melodía mientras se reproduce.
- **Nivel sonoro**..... 90db máximo a 1 metro ajustable.

* Para los mensajes de confinamiento recomendamos el uso de una tarjeta SD BODET. Si usted utiliza otra tarjeta SD que la propuesta por BODET, usted es sólo responsable del buen funcionamiento del procedimiento de confinamiento

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción**..... Caja de ABS ignífugo color blanco. M3
- **Índice de protección**..... IP 31, IK07.
- **Temperatura de funcionamiento**..... 0° a +50°C.
- **Peso**..... 1 kg.
- **Dimensiones**..... L202 x A150 x F82 mm (detalle en la espalda).

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN


- **Consumo max**..... 100-240VAC ; 6-8,4VA.
24VDC (6W).
- **Alimentación**..... 100-240VAC o TBT 24 VDC ±5%.

Atención al instalar Melodys TBT 24V : respetar las distancias máximas a respetar*			
Sección del cable	0.5² (8/10)	0.75²	1.5²
Número de Melodys en la línea			
15	43 m	62 m	125 m
10	62 m	95 m	190 m
5	125 m	190 m	380 m


* Es posible doblar la distancia limitando el volumen a 7. Estas limitaciones en distancia valen para una línea de Melodys, pero es posible instalar varias líneas en estrellas.

CARILLÓN INTERIOR DHF

FIJACIÓN

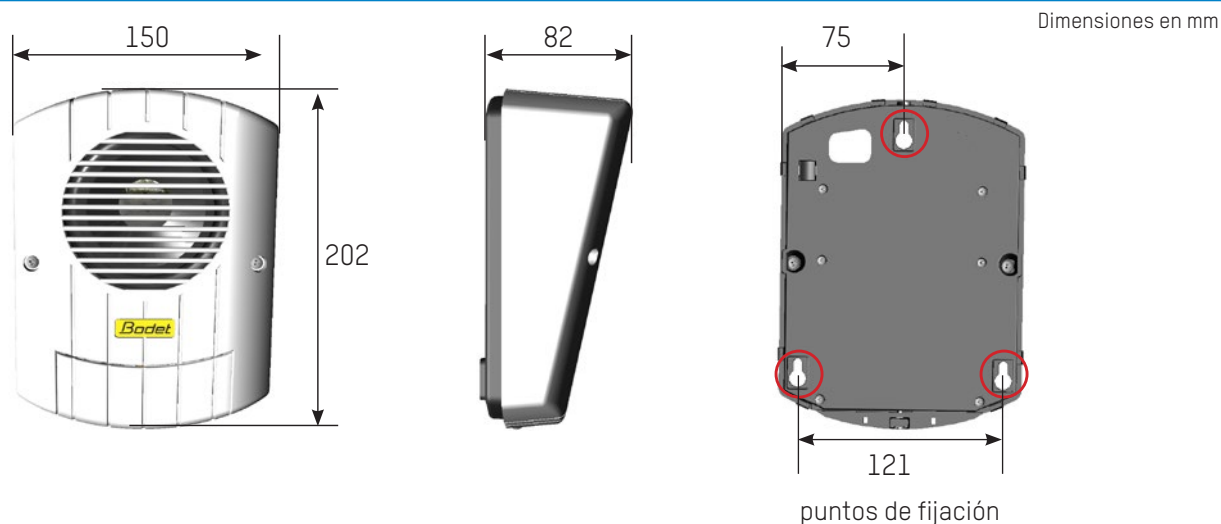

ESQUEMA DE PRINCIPIO

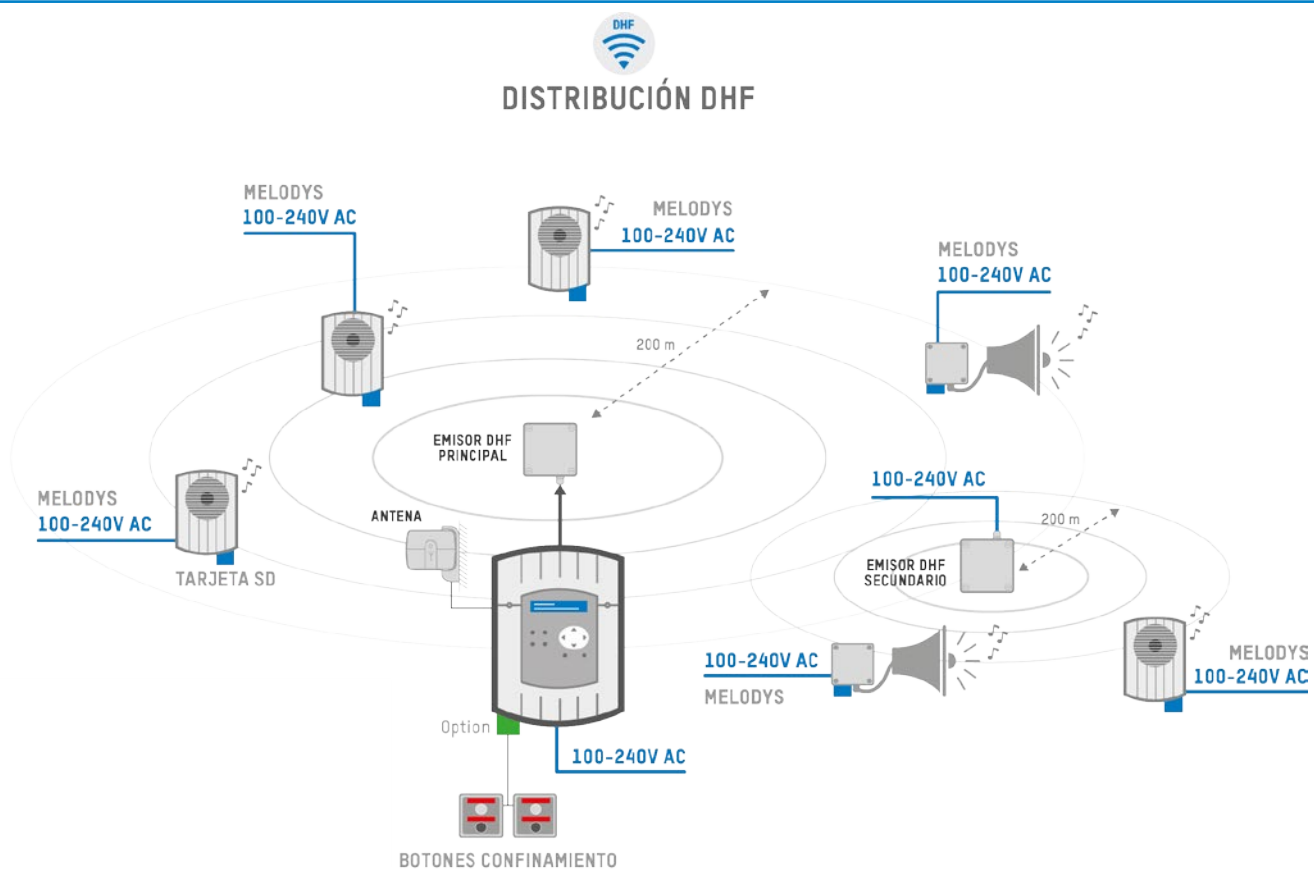

REFERENCIAS

- 907 565..... MELODYS interior DHF 100-240VAC
- 907 566..... MELODYS interior DHF 24VDC

ACCESORIOS

- 907 542..... 3x entradas externas
- 907 544..... Caja 2 botones confinamiento para entradas externas
- 508 474..... Tarjeta SD para timbres musicales alerta de confinamiento y melodías personalizadas

