

CARILLÓN AMPLIFICADO INTERIOR/EXTERIOR DHF

DESCRIPCIÓN

- Carillón para indicar las pausas o inicio de clases o periodos en lugares como colegios, fábricas o talleres.
- Compatible con el reloj patrón Mic Sigma en modo DHF o cable.
- 16 melodías pre-grabadas en la memoria interna y/o en tarjeta SD.
- 2 LED informan acerca del funcionamiento del carillón :
 - LED «~» indica alimentación eléctrica.
 - LED «Ψ» se utiliza cuando la comunicación con el reloj patrón es en modo DHF.
- El volumen es reglamentado sobre cada aparato y para cada melodía.



NORMAS

- Normas aplicables: EN 55022 - EN 55024 - EN 60 950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Melodías**..... Melodías digitales y mensajes confinamiento almacenados en la memoria o tarjeta SD (16 melodías).
- **Amplificador**..... Integrado con ajuste de volumen.
- **Reproduce archivos en formato audio**... MP3.
- **Tarjeta SD*** SD o SDHC , 32 Gb máximo.
- **Duración de la melodía**..... De acuerdo a la grabación.
- **Visualización**..... Muestra el número de la melodía mientras se reproduce.
- **Altavoz**..... Membrana de silicona potente y cualitativa.
- **Nivel sonoro**..... 100db máximo a 1 metro ajustable.

* Para los mensajes de confinamiento recomendamos el uso de una tarjeta SD BODET. Si usted utiliza otra tarjeta SD que la propuesta por BODET, usted es sólo responsable del buen funcionamiento del procedimiento de confinamiento.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción**..... Caja de ABS blanco ignífugo. (RAL9010) M3.
- **Índice de protección**..... IP 54, IK07.
- **Temperatura de funcionamiento**..... -10° a +50°C.
- **Peso**..... 2,6 kg.
- **Dimensiones**..... H280 x A175 x F160 mm (excluyendo la fijación y el detalle en la espalda).
- **Cuadrícula**..... Aluminio tratado anticorrosión.

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN



- **Consumo max**..... 100-240VAC ; 6-8,4VA
24VDC (6W)
- **Alimentación**..... 100-240VAC o TBT 24 VDC ±5%.

Atención al instalar Melodys TBT 24V : respetar las distancias máximas a respetar*			
Sección del cable	0.5 ² (8/10)	0.75 ²	1.5 ²
Número de Melodys en la línea			
15	43 m	62 m	125 m
10	62 m	95 m	190 m
5	125 m	190 m	380 m

* Es posible doblar la distancia limitando el volumen a 7. Estas limitaciones en distancia valen para una línea de Melodys, pero es posible instalar varias líneas en estrellas.

CARILLÓN AMPLIFICADO INTERIOR/EXTERIOR DHF

FIJACIÓN

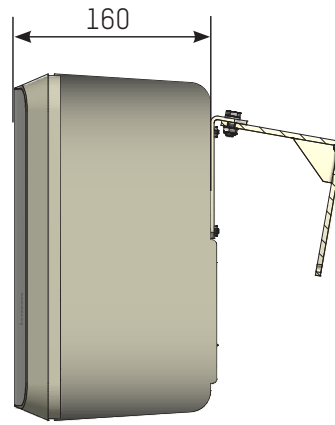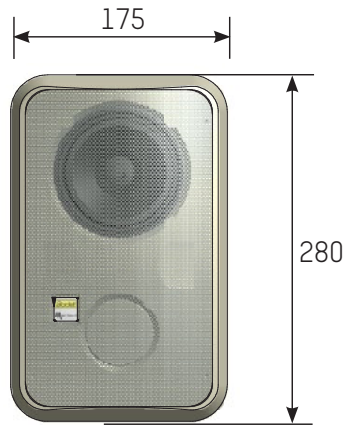


Dimensiones en mm



puntos de fijación

ESQUEMA DE PRINCIPIO

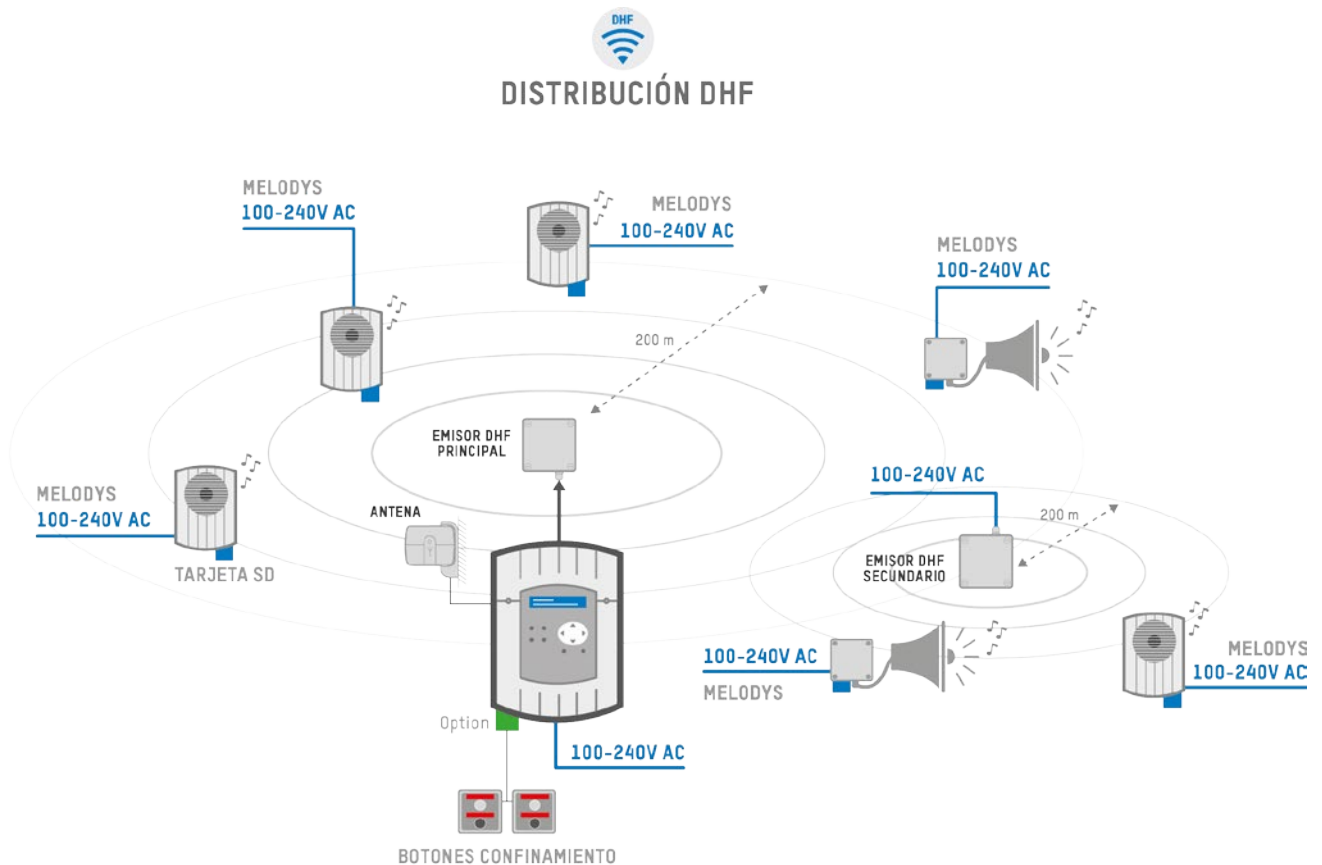

REFERENCIAS

- 907 567..... MELODYS interior/exterior radio DHF 100-240VAC
- 907 568..... MELODYS interior/exterior radio DHF 24VDC

ACCESORIOS

- 907 542..... 3x entradas externas
- 907 544..... Caja 2 botones confinamiento para entradas externas
- 508 474..... Tarjeta SD para timbres musicales alerta de confinamiento y melodías personalizadas

