

CARILLON AMPLIFIÉ ENCASTRABLE DHF

PRÉSENTATION

- Carillon amplifié pour sonnerie horaire et alerte PPMS pour intérieur.
- Pilotage par l'horloge mère Sigma en mode radio DHF ou filaire.
- 16 mélodies préenregistrées stockées dans le produit et/ou dans une SD Card.
- 2 LED informant du fonctionnement :
 - La LED «~» indique la présence de l'alimentation.
 - La LED «ψ» indique l'état de communication avec l'horloge mère en mode radio DHF.
- Le volume sonore est réglé sur chaque appareil et pour chaque mélodie.
- Constitué d'un (ou 2) haut-parleur encastrable et d'un boîtier de commande.



NORMES

- Normes applicables : EN 55022 - EN 55024 - EN 60 950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Mélodies**..... Mélodies numériques et messages PPMS stockés en mémoire ou SD card (16 mélodies).
- **Amplificateur**..... Intégré avec réglage du volume.
- **Des fichiers audio**..... MP3
- **SD CARD**..... SD ou SDHC formatée en FAT16 - 32 Go maximum.
- **Durée de mélodie**..... Variable en fonction de l'enregistrement.
- **Affichage**..... Numéro de la mélodie exécutée.
- **Haut parleur**..... Intérieur encastrable.
- **2 versions**..... 1 ou 2 HP (pour alimentation secteur).
- **Niveau sonore**..... 100db maximum à 1 mètre réglable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Indice de protection**..... IP30.
- **Température de fonctionnement**..... 0° à +50°C.
- **Poids**..... 2,3 kg (modèle secteur).
2,35 kg (modèle 24VDC).
- **Dimensions**..... HP : H60 x Ø 190 mm.
Boîtier de commande : H78 x L220 x P154 mm. (détail au dos).

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


- **Consommation max**..... 100-240VAC ; 6-8,4VA.
24VDC ; 6W.
- **Alimentation**..... 100-240VAC ou TBT 24 VDC ±5%.
- **Câble audio**..... Livré avec 5 mètres de câble (distance entre boîtier de commande et HP 40 mètres maximum).

Précaution d'installation des Melodys TBT 24V : distance maximale à respecter*			
Section de câble :	0.5² (8/10)	0.75²	1.5²
Nombre de Melodys sur la ligne :			
15	43 m	62 m	125 m
10	62 m	95 m	190 m
5	125 m	190 m	380 m


* Il est possible de doubler la distance en limitant le volume à 7. Ces limitations en distance valent pour une ligne de Melodys, mais il est possible d'installer plusieurs lignes en étoile.

CARILLON AMPLIFIÉ ENCASTRABLE DHF

FIXATION

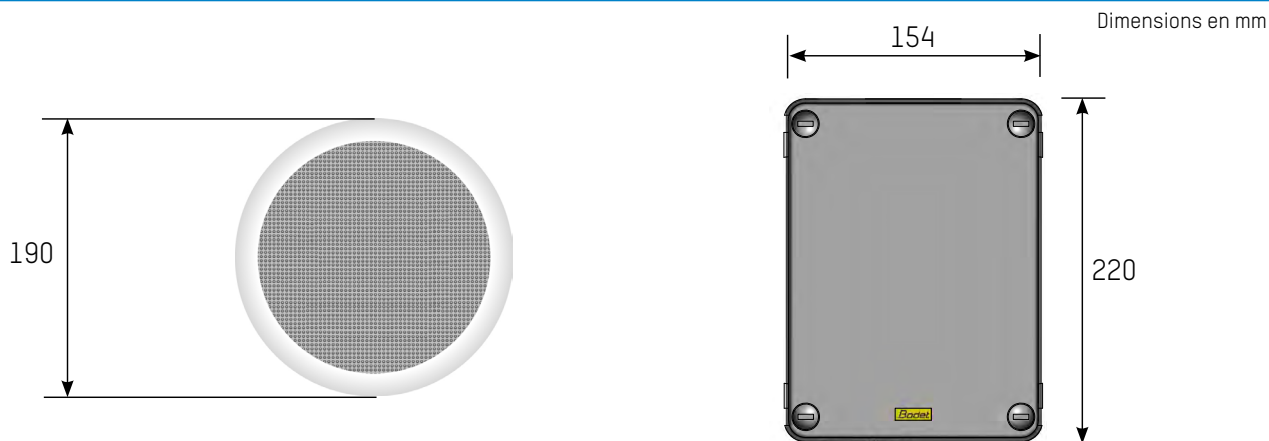

SCHEMA DE PRINCIPE

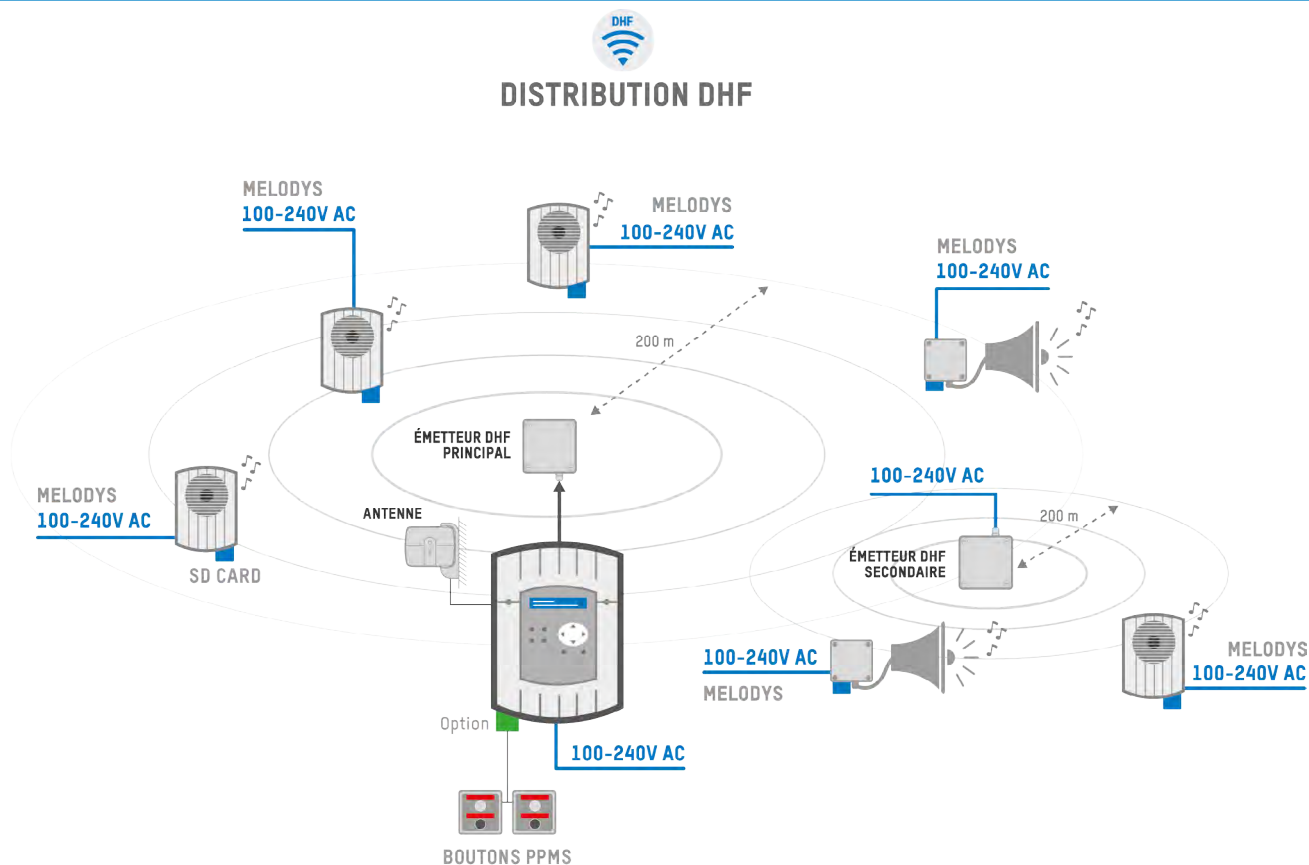

RÉFÉRENCES

- 907 572..... MELODYS encastrable DHF 100-240VAC
- 907 573..... MELODYS encastrable DHF 24VDC
- 907 582..... MELODYS 2 HP encastrables DHF 100-240VAC

ACCESSOIRES

- 907 542..... 3x entrées externes
- 907 544..... Boîtier 2 boutons PPMS pour entrées externes
- 508 474..... SD card pour sonneries PPMS et mélodies personnalisées