

## PRÉSENTATION

- Carillon amplifié pour sonnerie horaire et alerte PPMS pour intérieur.
- Pilotage par l'horloge mère Sigma en mode radio DHF ou filaire.
- 16 mélodies préenregistrées stockées dans le produit et/ou dans une SD Card.
- 2 LED informant du fonctionnement :
  - La LED «~» indique la présence de l'alimentation.
  - La LED «Ψ» indique l'état de communication avec l'horloge mère en mode radio DHF.
- Le volume sonore est réglé sur chaque appareil et pour chaque mélodie.



## NORMES

- Normes applicables : EN 55022 - EN 55024 - EN 60 950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Mélodies**..... Mélodies numériques et messages PPMS stockés en mémoire ou SD card (16 mélodies).
- **Amplificateur**..... Intégré avec réglage du volume.
- **Des fichiers audio**..... MP3
- **SD CARD**..... SD ou SDHC formatée en FAT16 - 32 Go maximum.
- **Durée de mélodie**..... Variable en fonction de l'enregistrement.
- **Affichage**..... Numéro de la mélodie exécutée.
- **Niveau sonore**..... 90db maximum à 1 mètre réglable.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Construction**..... Boîtier ABS blanc auto-extinguible M3.
- **Indice de protection**..... IP 31, IK02.
- **Température de fonctionnement**..... 0° à +50°C.
- **Poids**..... 1 kg.
- **Dimensions**..... H202 x L150 x P82mm (détail au dos).

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



- **Consommation max**..... 100-240VAC ; 6-8,4VA  
24VDC (6W).
- **Alimentation**..... 100-240VAC ou TBT 24 VDC ±5%.

Précaution d'installation des Melodys TBT 24V : distance maximale à respecter*			
Section de câble :	0.5² (8/10)	0.75²	1.5²
Nombre de Melodys sur la ligne :			
15	43 m	62 m	125 m
10	62 m	95 m	190 m
5	125 m	190 m	380 m

\* Il est possible de doubler la distance en limitant le volume à 7. Ces limitations en distance valent pour une ligne de Melodys, mais il est possible d'installer plusieurs lignes en étoile.

# CARILLON AMPLIFIÉ INTÉRIEUR DHF


## FIXATION

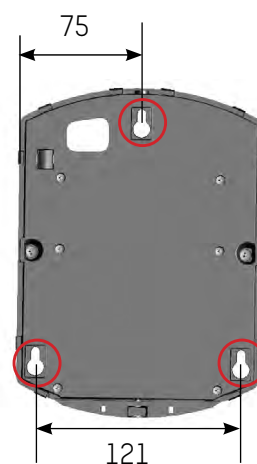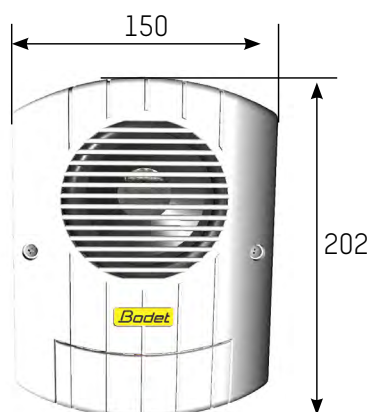

Dimensions en mm

Points de fixation

## SCHEMA DE PRINCIPE

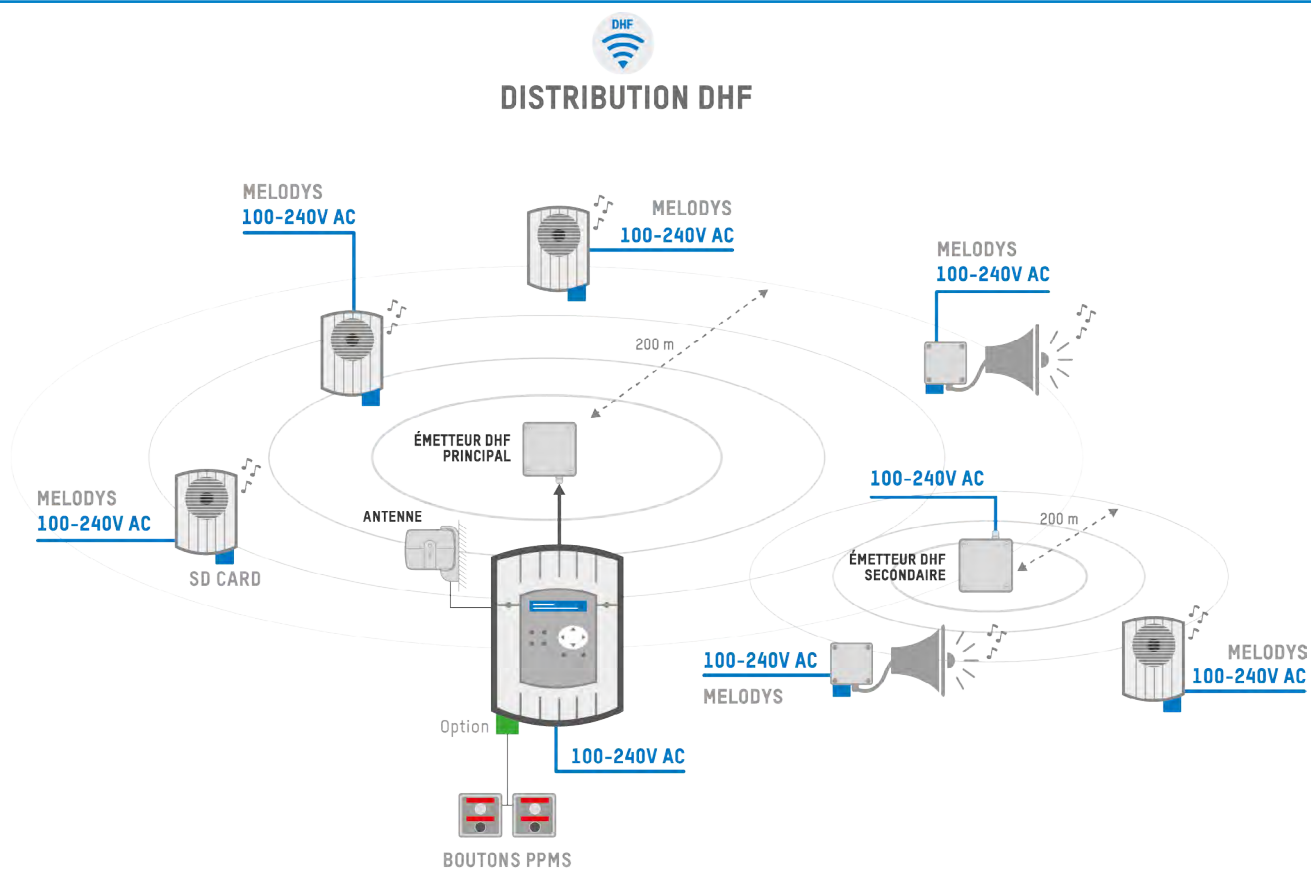

## RÉFÉRENCES

- 907 565..... MELODYS intérieur DHF 100-240VAC
- 907 566..... MELODYS intérieur DHF 24VDC

## ACCESSOIRES

- 907 542..... 3x entrées externes
- 907 544..... Boîtier 2 boutons PPMS pour entrées externes
- 508 474..... SD card pour sonneries PPMS et mélodies personnalisées

**Bodet**

>> www.bodet-time.com <<

Document non contractuel. © 2018, Bodet SA. Tous droits réservés.

Réf.: 643E10H 01/18